


取り付け方法

1. 金属クリップを差し込む前に、基台本体をエアコン吹き出し口にあて、液晶TVが見やすい位置の吹き出し口とフィンを確認します。
2. 基台本体に金属クリップを取り付けた座付小ネジを取り付けます。(図4)


(図4)

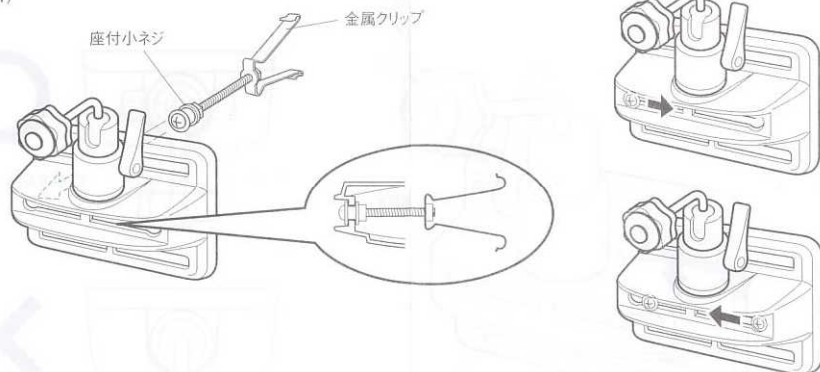




3. 取り付け方法 1 で確認した位置のエアコン吹き出し口の2枚のフィンをはさみ、金属クリップを差し込みます。(図5)(図6)

- ・金属クリップおよび座付小ネジ部は回転・スライドします。エアコン吹き出し口の形状に合わせて調整してください。
- ・はさみ込むフィンが1枚の場合や角度がついている場合、ネジの先端で傷を付けることがありますので十分注意してください。(図6)

(図5)

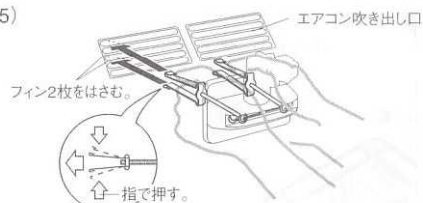

(図6)

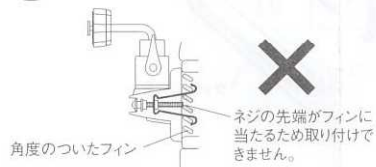


4. 金属クリップの先端が4カ所ともしっかりとフィンに引っかかっていることを確認し、フィンから外れないように基台本体を手前に引っ張りながら、左右の座付小ネジをプラスドライバーで交互に締め付けます。(図7)

- ・基台本体の傾きや左右の片寄りがなく確認してください。
- ・締め付けは、基台本体がかたつかない程度(手で上下左右に動かして簡単に動かない程度)の所で止めてください。強く締め付けすぎるとフィンを損傷する場合があります。

(図7)



5. 基台本体のゆるみ防止ツマミ・TV固定ツマミをゆるめ、レールガイドを液晶TVの背面スライドレールに挿入します。TV固定ツマミ・ゆるみ防止ツマミの順に締めて固定します。(図8)
- ・TV固定ツマミ・ゆるみ防止ツマミにゆるみがないようにしっかりと締め付けてください。(図8)

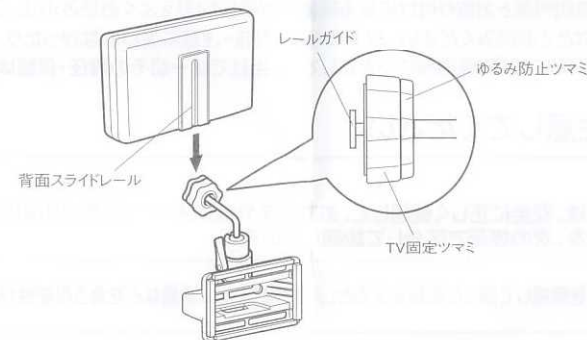

液晶TVの角度調整方法

- ワンタッチロックジョイントのTV固定レバーをロック解除側に回し、液晶TVの画面が見やすい位置を決めます。TV固定レバーをロック側に回して液晶TVを固定してください。(図9)
- ・TV固定レバーはワンタッチロックジョイント部を持って、しっかりと締めてください。締め付けが足りないと液晶TV本体が脱落する原因となります。


(図9)




基台本体の取り外し方法

1. 基台本体から液晶TVを取り外して、プラスドライバーで座付小ネジを交互にゆるめながら金属クリップが外れるまで回します。(図10)
2. エアコン吹き出し口に残った金属クリップを奥に押すようにして、つまみながら取り外します。(図11)

(図10)



(図11)

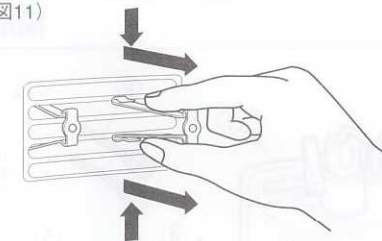

ヤック株式会社

〒444-8516 愛知県岡崎市日名西町3番地
TEL 0564-24-2421・FAX 0564-24-2827

商品に関するお問い合わせは…
お客様相談室 0564-66-0773(直通)
受付時間:月～金(祝祭日除く) 9:30～17:30